

Setup.txt

97.5.25 印刷.

1997年3月14日

Power Cinema 95 セットアップ方法

1. セットアッププログラムの起動

Windows を起動し、スタートメニューからセットアッププログラムを起動します。該当アプリケーション

ディスクをディスクドライブに挿入し、スタートメニュー - 『ファイル名を指定して実行』を選

択してください。ダイアログボックスが表示されますので、『A:\YSETUP』と入力、OK ボタンをクリ

ックください。

※Aドライブ以外にディスクを挿入されている場合は、そのドライブを入力してください。

2. インストールプログラムが起動しメッセージが表示されますので、確認の上、次へをクリックしてください。

3. お使いの Power Window Series によっては、ボードの選択画面が表示されます。

お使いのボード

を指定して 次へ をクリックしてください。ボードの選択画面が表示されない方は、4

へ進んでくだ

さい。

4. インストールオプションの設定とインストール先フォルダを指定するダイアログボックスが表示さ

れます。Power Window Series 用 Power Cinema 95 をお使いの方は、お使いの環境に合わせて MPEG

拡張サブボードやビデオ入力キット、TV Tuner ユニットのチェックボックスにチェックしてください

。オプション類を装着されていない Power Window Series をお使いの方は、5. へ進んでください。

また、ネット提供版 Power Cinema 95 をお使いの方は、インストールするモジュールにチェックしてください。

5. アプリケーションをインストールするフォルダ (ディレクトリ) を指定し、次へをクリックして

ください。デフォルトは Power Cinema となっています。インストール先フォルダを変更する場合は

参照 をクリックし、インストールするフォルダを指定してください。

6. Power Cinema 95 アプリケーションのショートカットを登録するフォルダを指定します。通常はそ

のまま 次へ をクリックしてください。デフォルトは Power Cinema 95 となっています。

7. インストールの確認ダイアログボックスが表示されますので、セットアップ作業を続けるときは

次へ を選択してください。ファイルのコピーが始まり、正常にインストールが終了すると、アプリケ

ーション グループが作成され、インストール完了のダイアログボックスが表示されます。アプリケ

ションをすぐにご使用になる場合は Windows を再起動してください。

8. 再起動後にアプリケーション グループ が表示され、セットアップ作業は完了です

1997年3月14日

Ver. 4.02

『Power Cinema 95 for PW』をご使用になる皆様へ

カノーブス株式会社

この度は、カノーブスのマルチメディアプレーヤソフト『Power Cinema 95 for PW』をご使用いただき、ありがとうございます。この README.TXT には、Power Cinema 95 に関してマニュアルに記載されていない事項について述べられています。今後 Power Cinema 95 が改訂された場合には是非この README.TXT をご覧ください。インストールの方法については SETUP.TXT をご覧ください。

Windows 95 に付属のメモ帳でこのドキュメントをご覧になっている方は、「編集(E)」メニューの「右端で折り返す(W)」オプションを ON にすると読みやすくなります。

1. インストールの前に

このセットアップディスクは、Power Window シリーズ専用です。Windows 95 に Power Window シリーズのドライバをインストールしてから、『Power Cinema 95 for PW』のインストールを行なってください。すでに、『Power Cinema 95 for PW』をインストールしている場合、『Power Cinema 95 for PW』をアンインストールしてから行なってください。

2. Power Cinema から Power Cinema 95 にアップグレードする方法

・Power Cinema 95 をインストールしてから、以下の手順で Power Cinema を削除してください。ただし、Power Cinema 95 をインストールするフォルダ名は、Power Cinema と異なったフォルダ名を指定してください。



1) プログラム内のエクスプローラから、Power Cinema のファイルとフォルダを削除します。削除するファイルは、README.TXT , PWCINEMA.EXE , PWCINEMA.WRI , VCDMCI.DLL です。

2) スタートの右クリックにて開く(O)を実行して、プログラム内の Power Cinema に関するフォルダを削除します。


3) Windows 95 を再起動します。

この手順を行わずに、ファイルを消去すると、Windows 95 起動時にエラーメッセージがでるようになります。この場合、再度 Power Cinema をインストールしてから、Power Cinema 95 のアップグレー

97.5.25

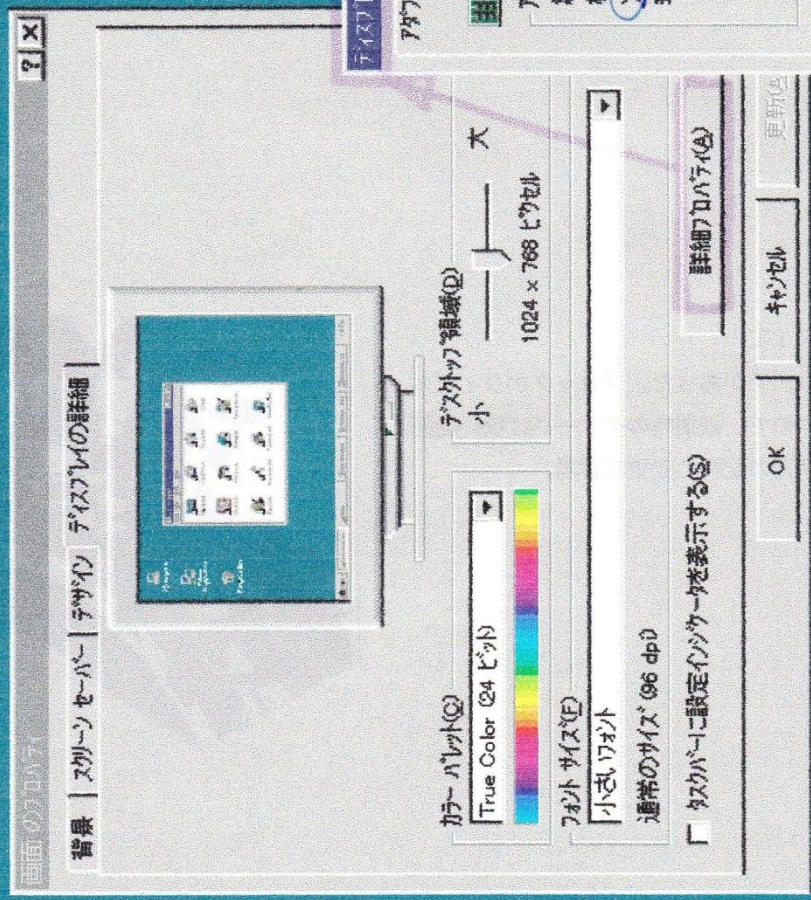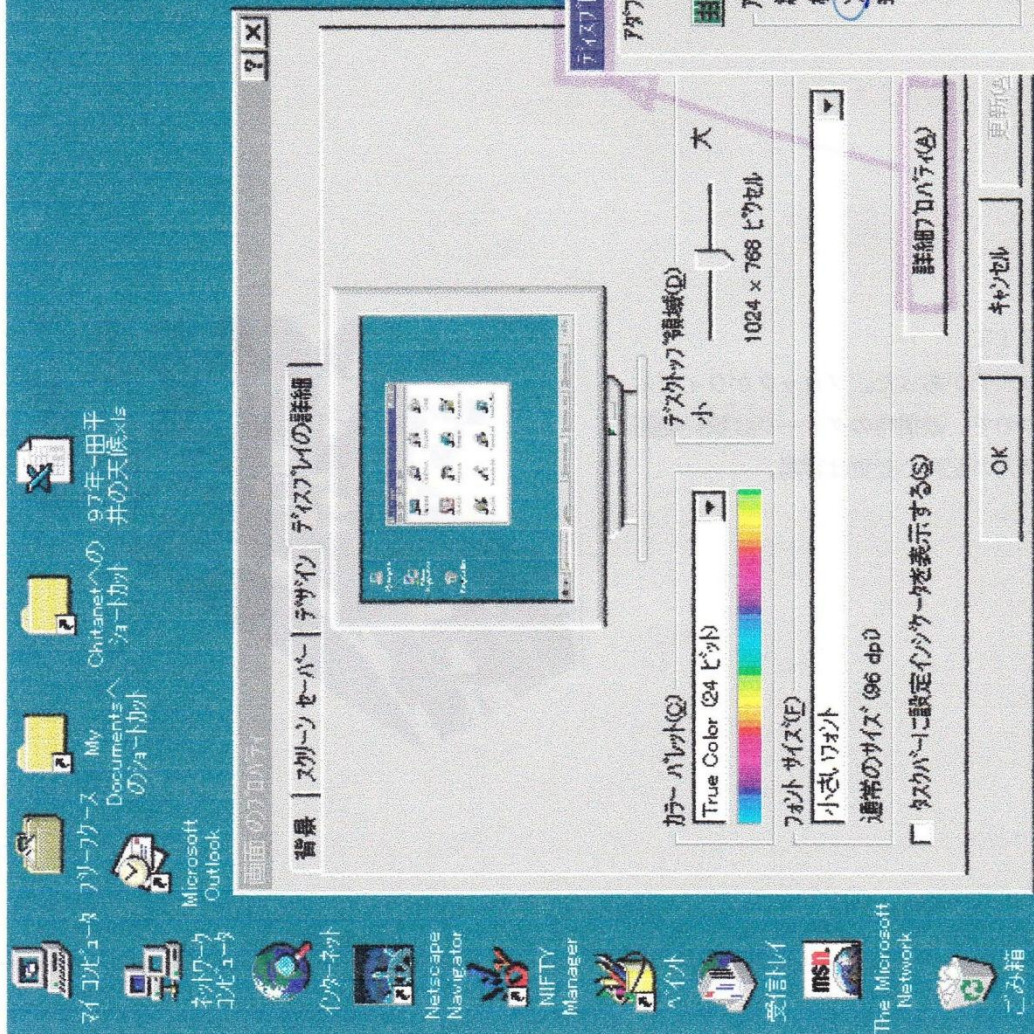

モニタ: Super VGA 1280x1024
パフォーマンス: 停止/再構成...
パフォーマンス: グラフックス: アダプタ(A) → 最大
互換性: ①変更可能に必ず確認...

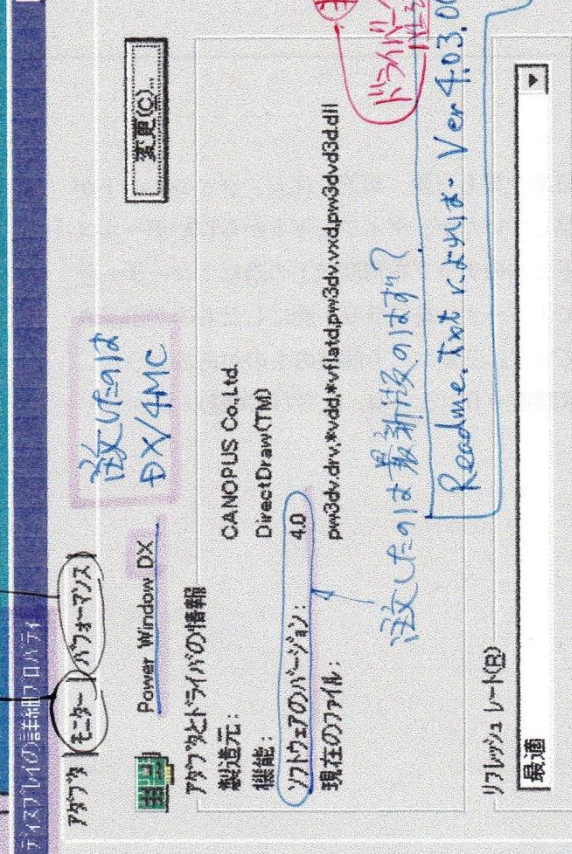

97.5.17
Readme.txt v.4.0.2044
97.3.17

1997年 3月17

日

5/24 印刷

『Power Window DirectX 対応 Windows95ドライバ』をご使用になる皆様へ

カノーブス株式会社

この度は『Power Window DirectX 対応 Windows95ドライバ』をご使用いただき、まことにありがとうございます。このREADME.TXTには、『Power Window DirectX 対応 Windows95ドライバ』に関して、マニュアルには記述されていない補足事項について説明しています。ぜひご一読ください。なお、今後『Power Window DirectX 対応 Windows95ドライバ』をバージョンアップされた際にもご覧ください。

Windows 95 に付属の メモ帳 でこのドキュメントをご覧になっている方は、「編集(E)」メニューの「右端で折り返す(W)」オプションをONにすると読みやすくなります。

1. インストールに関する注意事項

『Power Window DirectX 対応 Windows95ドライバ』は、Windows95用ディスプレイドライバとユーティリティから構成されています。フロッピーディスクの中のSETUP.EXEを実行し、画面の指示に従ってインストールしてください。

Windows95の画面のプロパティ（コントロールパネルの「画面」アイコンをダブルクリックするか、デスクトップ上で右クリックで開くメニューのプロパティを選択すると現れます）のディスプレイの変更でインストールしてもユーティリティは組み込まれません。必ずSETUP.EXEを使用してください。

2. アンインストールに関する注意事項

ドライバのアンインストールは、コントロールパネルの「アプリケーションの追加と削除」の追加と削除によって行なってください。PWUNINST.EXEを直接実行してもアンインストールされません。

『Power Window DirectX 対応 Windows95ドライバ』をインストールしたフォルダー内にドライバのインストールで作成した以外のファイルがあると、アンインストールを行ってもフォルダは削除されません。アンインストール実行後にエクスプローラなどで削除してください。

3. 制限事項

『Power Window DirectX 対応 Windows95ドライバ』には、以下の制限事項があります。ご了承ください。

- ・「コントロールパネル」の「画面のプロパティ」の「Power Cursor」の画面では、カーソルの色を変更できますが、この機能は「コントロールパネル」で設定できる「ポインタの軌跡」を表示するに設定していたり、アニメーションカーソルやカラーカーソルを使用していると機能しません。「Power Cursor」の画面ではカーソルの色やサイズ、パレットが変更できないときにもボタンがアクティブのままになっています。

コントロールパネル「アプリケーションの追加と削除」に『POWER WINDOW DX』が表示されない
CPU BANKにインストール
↓
国産
インストール内容にカスタマイズしているため出てこないのか？
明解な返事なし

- ・カーソルの「標準の選択」の形状を標準から変更している場合に、自動追尾カーソルで弾丸カーソルを指定してもカーソルの形状は変化しません。

- ・Power Palette は256色のときのみ動作します。

- ・PowerCinema 等による MPEGの再生などのオーバレイ再生中にDOSフルスクリーンやDOSゲームを使用した場合、画面にノイズが出る場合があります。このときは PowerCinema 等を終了してからご使用ください。

- ・「Power Desktop」を使用して複数のアプリを異なるデスクトップに配置している状態で、GRPH+RETURNでタスクを切り替えると、タスクは切り替わってもデスクトップが切り替わらないことがあります。このような時は「Power Desktop」で画面を切り替えてください。

- ・マルチユーザーで「ユーザー別の設定」で「ログイン時に各ユーザーのデスクトップ設定に変更する」を選択している状態でセットアップを実行すると、セットアップを実行したユーザーの環境にのみユーティリティがセットアップされます。(デスクトップ上のアイコン、Power Steering 95、プログラムグループ) 必要であればそれぞれのユーザーの環境にこれらのファイル(ショートカット)をコピーしてください。

Power Window Tab や PWINIT、ドライバはすべての環境にセットアップされます。

4. 注意事項

- ・Direct Draw対応のゲームはインストール時に各チップ対応のドライバを強制的にインストールする場合があります。この場合はゲームのインストール後に再度、弊社ドライバに変更いただきますようお願いいたします。

- ・HiColorのモードをRGB555とRGB565から選択することができます。RGB565とRGB555では使用可能な周波数に若干違いがあります。標準のセットアップではRGB555が選択されています。また3Dのゲームなどを使用する場合にはRGB555に設定しておいてください。

なお、このユーティリティはキーボードでは操作できません。


- ・標準の状態では、リフレッシュレートの選択で「Monitor Info」を設定した場合、表示周波数は最高で75Hzに設定されます。より高い周波数で表示を行なう場合にはリフレッシュレートの選択で周波数を設定してください。またCANOPUS.INIのPowerWindowセクションにあるMonitorInfoLimit=の値を希望する最大の値に設定してください。リフレッシュレートの選択で「Monitor Info」にした場合この設定値とモニター設定とのより低い周波数が選択されます。

- ・Power Window 3DVでMS-DOSのアプリケーションをWindowsから直接実行すると、ご使用の環境によっては、DOSプロンプトのウィンドウが開いた状態でハングアップすることがあります。この様な場合は、WindowsディレクトリにあるCANOPUS.INIファイルのPowerWindowセクションにVGM=0を記述してお試しください。設定は次回のWindows起動から有効になります。なお、Power Window DXにこの様な制限はありません。

ドライバの履歴

「Live Video」表示 ON ☒


97.5.31.

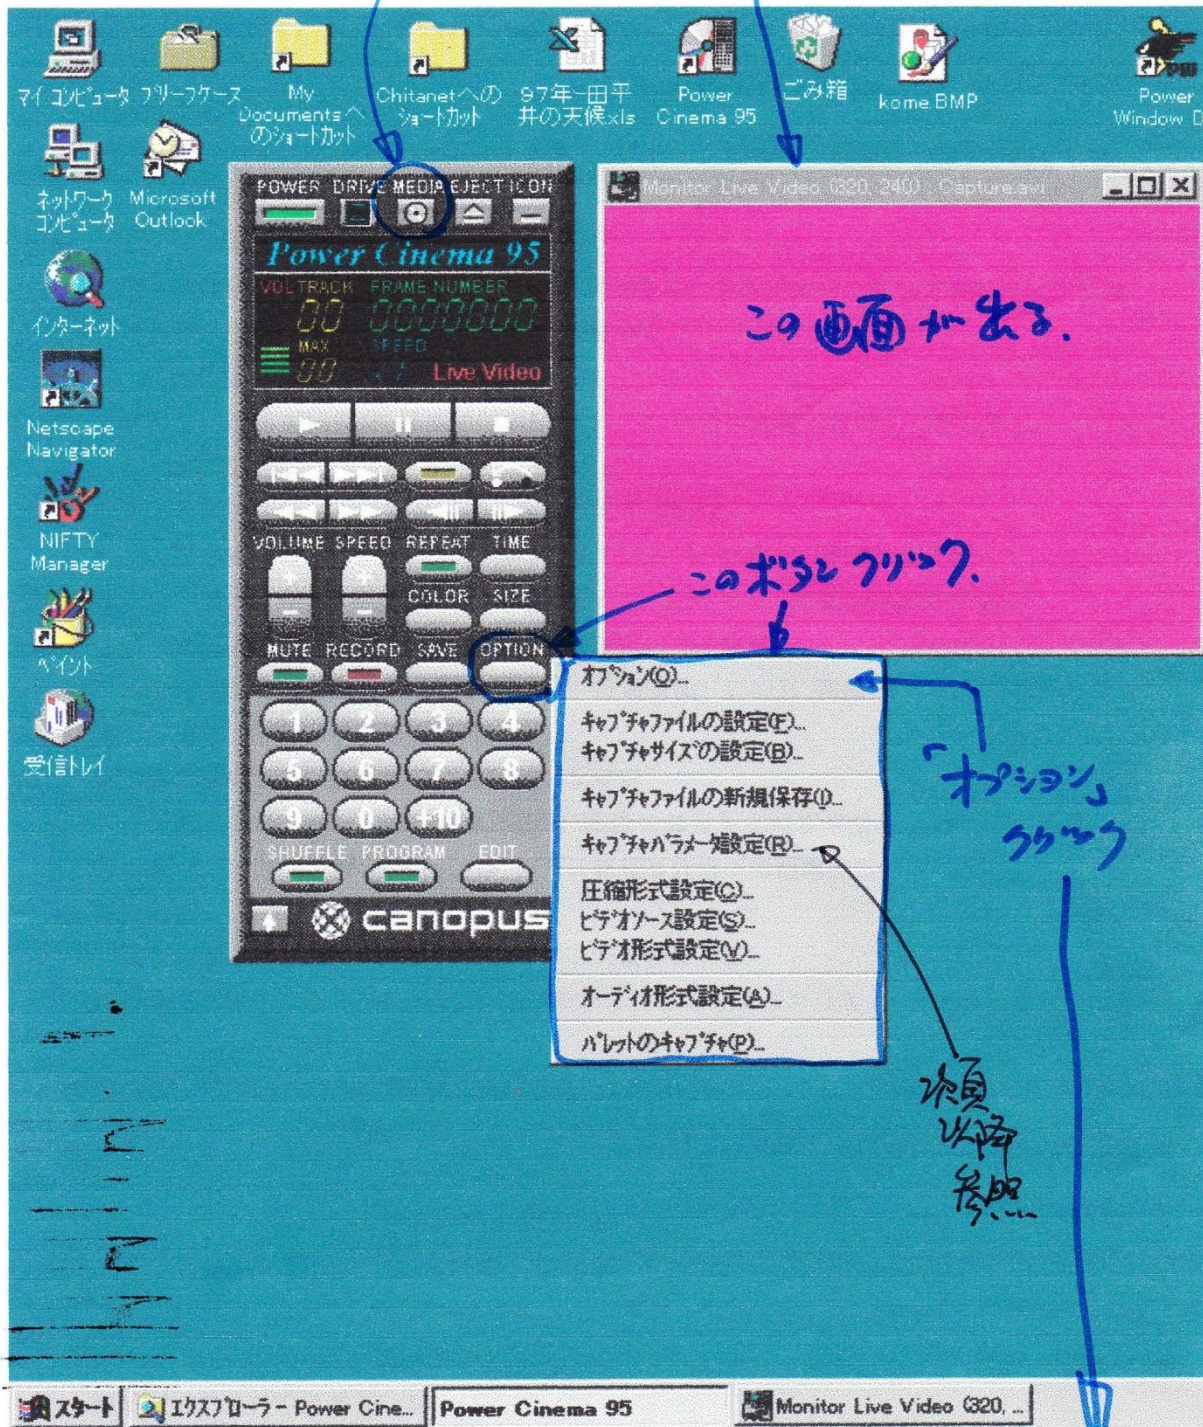


カ-パス
PW. DX/4MC


Power Cinema 95
初期設定状態

Media Spector
→ Live Video

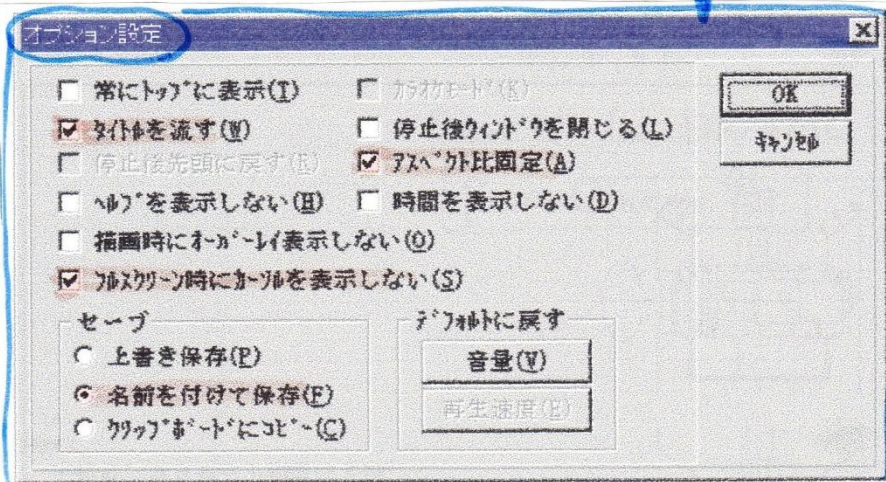


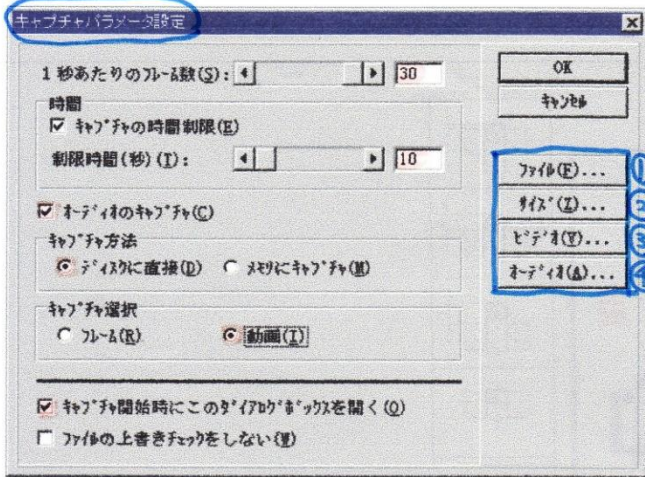


①
ファイル

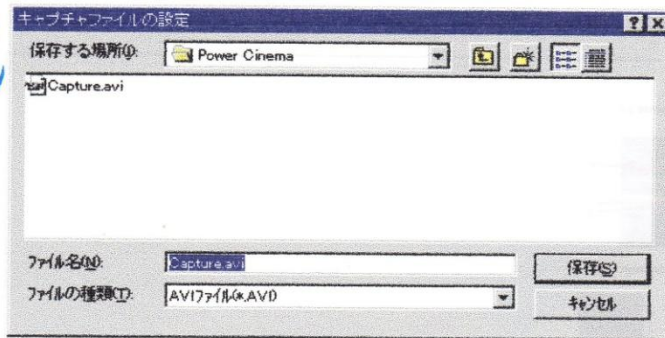


②
サイズ

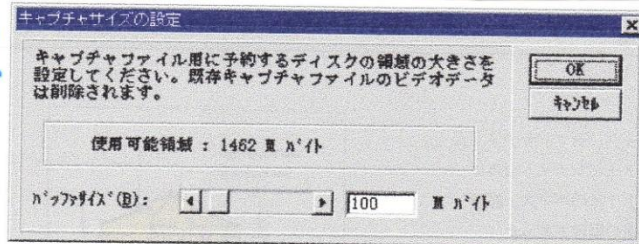

③
ビデオ

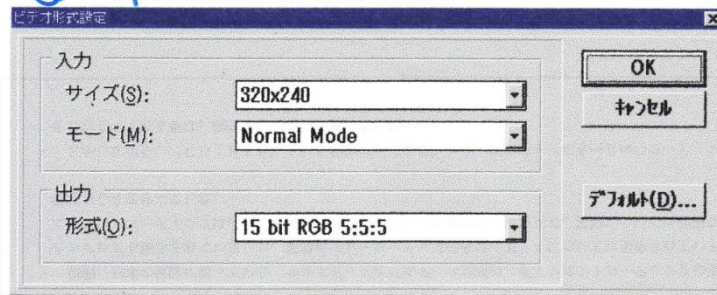

④
オーディオ

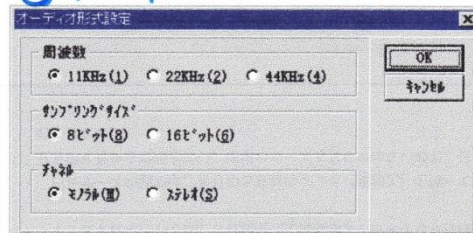

Sound Blaster 162-V 92.5.31.

Readme File

=====

This file contains additional information to supplement the manual. Please read all the sections below before you proceed with the installation.

The information in this file is organized as follows:

1. Installation Requirements
2. Uninstallation Notes
3. DOS Environment Settings
4. Audio Driver Support in Windows 95 DOS Box
5. Configuring Creative IDE CD-ROM drive in DOS Mode
6. BLASTER Settings in DOS Mode
7. AWT Control Panel WaveFx
8. Acknowledgments

1. INSTALLATION REQUIREMENTS

To install all the Windows 95 audio applications, your system must have at least 3MBytes of hard disk space for the application files and an additional 2MBytes of working space. You may need more space if the data in the disk is in compressed form.

2. UNINSTALLATION NOTES

Close all audio applications before uninstalling the audio software.

The uninstallation program will not delete any audio application that is still running while the uninstallation is in progress. Neither will the program delete any files that are added to the Audio directory after the initial software installation. If one of these cases happens, you need to manually delete the files after the uninstallation process is finished.

3. DOS ENVIRONMENT SETTINGS

Some existing DOS programs require the presence of MIDI and SOUND environment settings in the AUTOEXEC.BAT file before they can work. The Setup program, when executed, will add the SET MIDI and SET SOUND environment lines to the beginning portion of your AUTOEXEC.BAT file.

4. AUDIO DRIVER SUPPORT IN WINDOWS 95 DOS BOX

Sound Blaster

Readme.txt

1997.5.31

Creative PnP Configuration Manager Readme File

Creative PnP Configuration Manager Software

This file contains important information regarding the installation of Creative Plug and Play (PnP) cards using Creative PnP Configuration Manager (CTCM) and Creative PnP Configuration Utility (CTCU).

Please read all the sections here before you proceed to install this configuration driver and utility set.

CTCM-STD

-01-ENG

(Rev.4)

Installation Disk

The information here is organized into the following sections:

1. Installing CTCM in Windows 95
2. Configuring Your Card in Windows 95 DOS Mode
3. If You Have Another Configuration Manager
4. If You Have Legacy Cards In Your System
5. Incompatibility of CTCU.EXE with SHARE.EXE

このファイルは、
CTCM-STD-01-ENG (Rev.4) の
インストールディスク
に付属しています。

NOTE: For more information on using CTCU or CTCM, please refer to the sections "Using CTCM" and "Using CTCU" in your manual or "DOS/Windows 3.x & Windows 95 DOS Mode Plug and Play Installation Tips" leaflet.

1. INSTALLING CTCM IN WINDOWS 95

If you have just upgraded your operating system from DOS/Windows 3.x to Windows 95, but do not have any Windows 95 software for your Creative PnP cards, follow the steps below to configure these cards properly:

1. Use your Windows Explorer to look for a CTCM.INF file in your CTCM directory.
2. Right-click on the file and select Install from the shortcut menu that appears.
This program will copy some drivers into your system to configure your PnP cards in MS-DOS Mode. It will also convert into remarks all CTCM/CTCU statements in your CONFIG.SYS and AUTOEXEC.BAT files as Windows 95 will take care of all PnP configurations in its Windows and DOS box environments.

2. CONFIGURING YOUR CARD IN WINDOWS 95 DOS MODE

To enable your PnP card to work properly in a Windows 95 DOS Mode session, you need to do two things:

- a. First, make sure that this card is configured properly in the windows environment of Windows 95.
- b. Next, run CTCM in a Windows 95 DOS Mode session.
CTCM will configure your card according to the settings given in Windows 95.

To check whether your PnP card has been properly configured in

カーフス(株) テクニカルサポート 様

件名: サウンドカードとの接続方法について

アナログVTRの画像(動画含む)は
録画できるのですが、音声も録画
できません。

接続は右図のように行っていますが、
こちらでダメでしょうか。

接続方法、接続ケーブルなど
ご教示下さい。


以上

第2章 セットアップ


9. ケーブルを接続する。

Power WindowのVGAコネクタにディスプレイのケーブルを接続してください。

- Power Window DX接続図 -

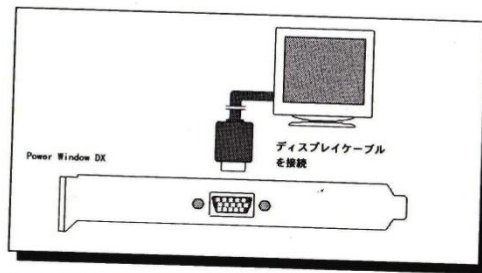

- Power Window DX/4MC接続図 -

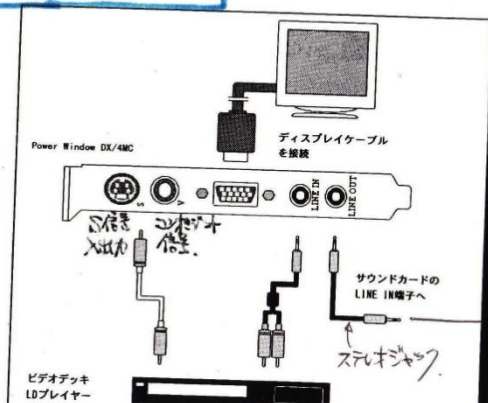

CANOPUS Technical Support Information

1997年 6月 3日

High Quality
Multimedia**カノープス株式会社**

テクニカルサポート 担当: 平田慎一

〒651-22 神戸市西区室谷1-2-2(神戸ハイテクパーク内)

製品に関するお問い合わせは・・・

TEL. 078-992-6830(10:00~12:00/13:00~17:00 土日休日を除く)

FAX. 078-992-2998

FAX送信のご案内

拝啓 平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。また、この度は当社製品についてお問い合わせいただき誠にありがとうございます。

さて、下記のとおりご回答申し上げますのでよろしくご検討くださるようお願い申し上げます。ご不明な点がございましたら上記担当までお問い合わせ番号かお客様番号とともにご連絡ください。

お問い合わせ番号: 22862

お客様番号: 2629

お問い合わせ製品名: Power Window DX/4MC

シリアルナンバー:

お問い合わせ内容: オーディオケーブルの接続について

送付枚数: 1

送信先:


回答:

ご利用いただくオーディオケーブルに抵抗が入っていないでしょうか。使用されるケーブルに抵抗が入っていると十分な音量で録音されません。または、ボリュームコントロールで録音のボリュームが正しく設定されているかご確認ください。

●録音に関する設定内容

- ①ボリュームコントロールをダブルクリックして起動します。
- ②オプションメニューで録音を選択し、録音時のボリュームをアップし、ミュートにチェックがないことを確認します。
- ③サウンドレコーダ(スタートプログラム-アクセサリ-マルチメディア)で音声のキャプチャのみが行えるかテストします通常、サウンドレコーダでの状況がビデオキャプチャ時の状況と同じになります。サウンドレコーダで音声のキャプチャができないときは、サウンドボードのメーカーへお問い合わせいただき指示を受けてください。

97.6.5.

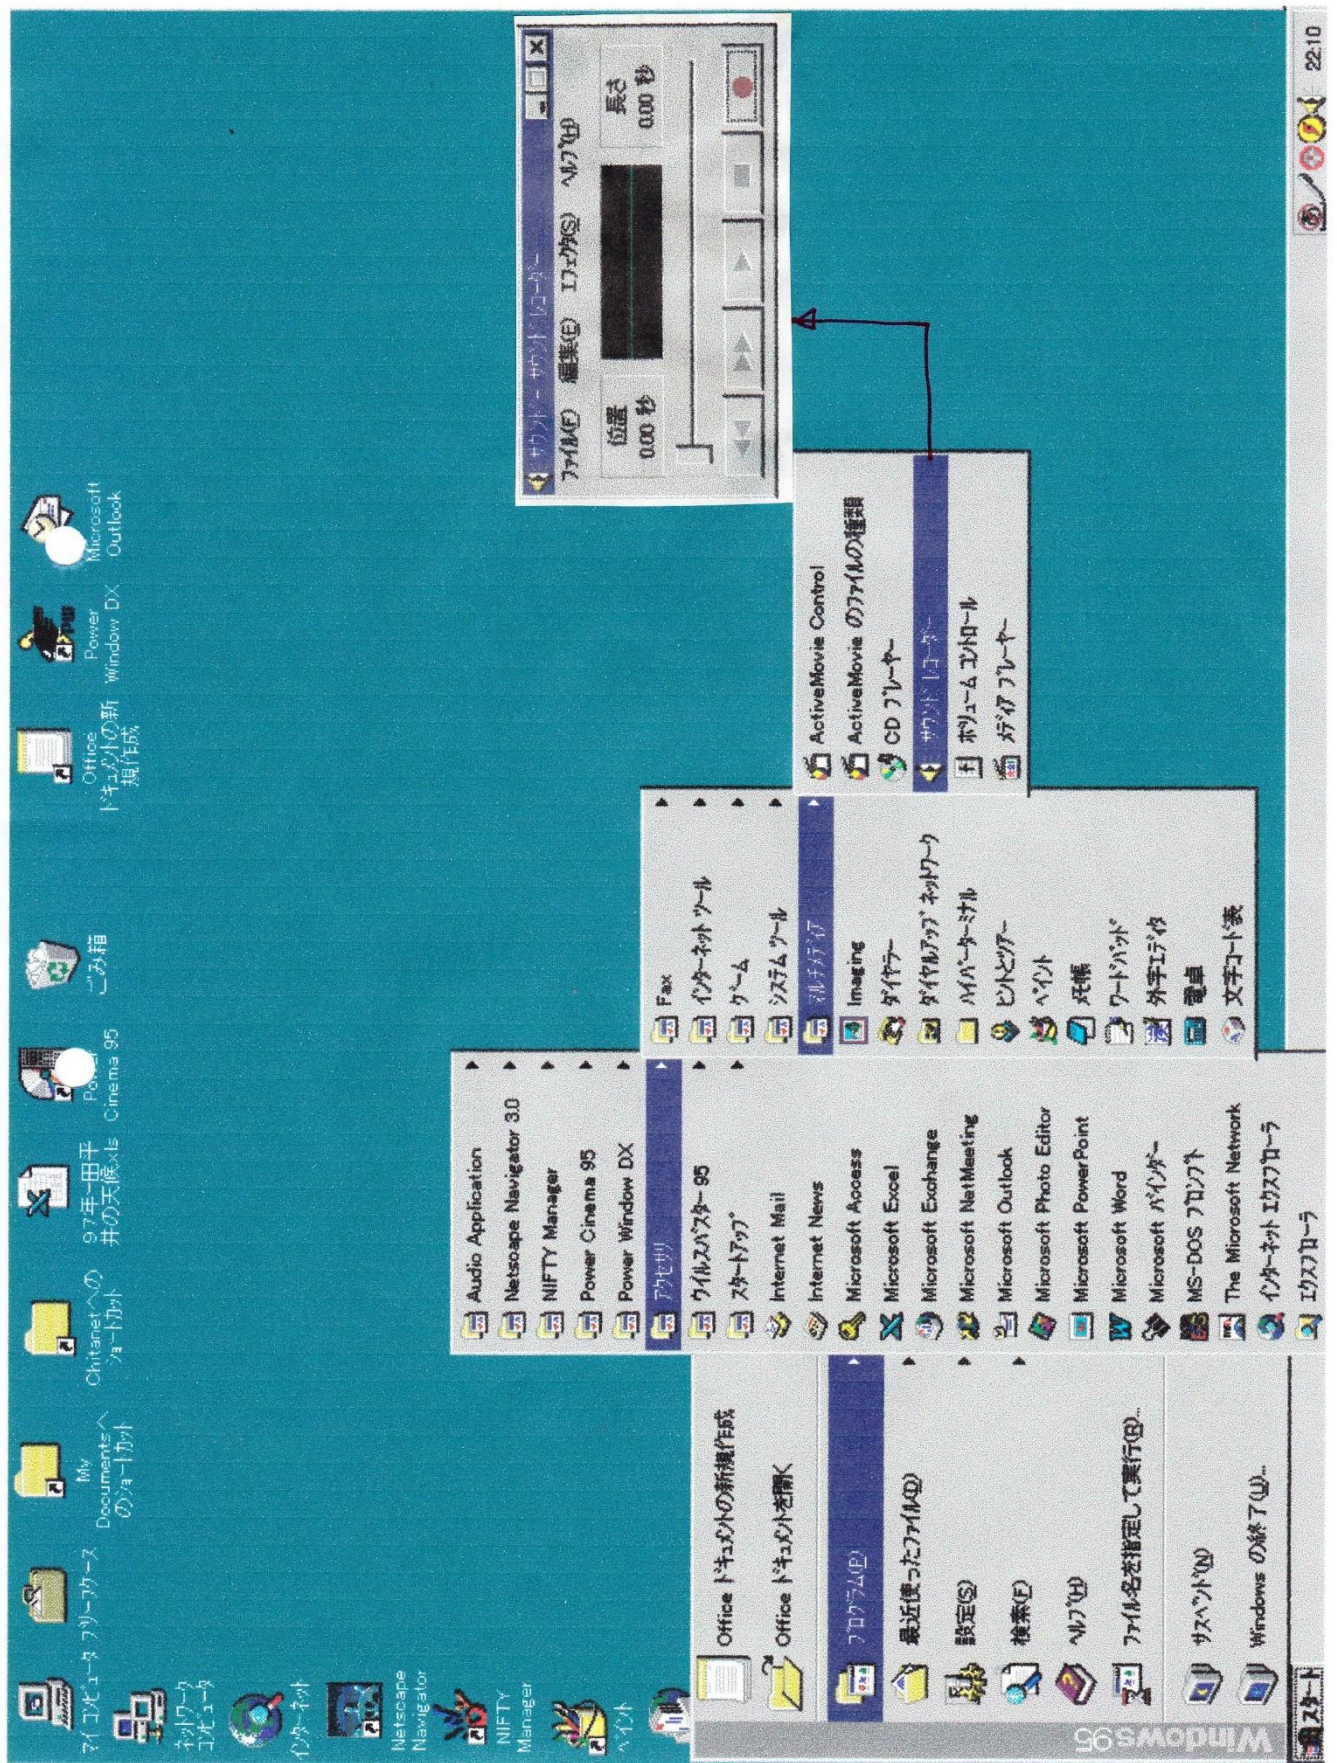

プロパティ

ミキサー デバイス(MD): SB16 Mixer [220]

音量の調整

☒ 再生
☐ 録音
☐ その他

表示するコントロール:

- ☒ 本システムコントロール
- ☒ WAVE
- ☒ MIDI
- ☒ CD オーディオ
- ☒ 入力

OK キャンセル

再生時
 「本システムコントロール」
 設定


本システムコントロール

本システムコントロール	WAVE	MIDI	CD オーディオ	入力
パラス	パラス	パラス	パラス	パラス
音量	音量	音量	音量	音量
☐ 全システム	☐ システム	☐ システム	☐ システム	☐ システム

SB16 Mixer [220]

「701874」
9997

「本システムコントロール」
9997

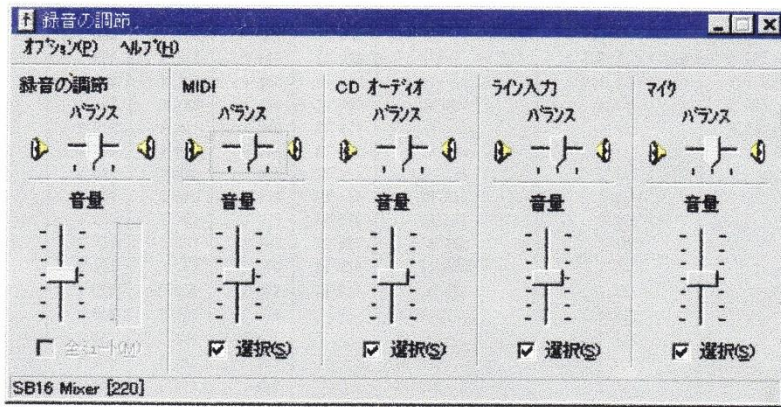

「オーディオの音量の調整」も「録音」に於ける。(◎)

→ 通称「録音、調節」現

→ 「録音の調節」(左端)の音量を中位に、かつ

「全ミート(M)」にフックアップすることを確認する。

(◎) 他 MIDI, CDオーディオ, ライン入力, マイクの4項は
全てに選択。

FAX送信書

* 送信先

カープス(株) 御中
テクニカルサポート 平田 様

* 発信元

1997
発信年月日: 平成9年6月6日

1997-06-06 14:50 CANOPUS Co., Ltd.

Page 1 /

いつも、お世話になっております。
下記件名について、ご連絡いたします
のでよろしくお願い申し上げます。

発信枚数: 1 枚

件名 オーディオケーブルの接続について

早速のご回答ありがとうございます。
録音のボリューム設定を確認したところ、コントロールが
100%に設定されていたため、音量を下げた。

原因として、コントロールが100%に設定されていたため、音量を下げた。
24時間そのまゝ録音レベルを設定されていた。

何はともあれ、ケーブルの接続が完了したことが確認
できました。ありがとうございます。

以上

CANOPUS Technical Support Information

1997年 6月 6日



カープス株式会社

テクニカルサポート 担当: 平田 慎一

〒651-22 神戸市西区室谷1-2-2 (神戸ハイパーク内)

製品に関するお問い合わせは...

TEL. 078-992-6830 (10:00~12:00/13:00~17:00 土日休日を除く)

FAX. 078-992-2998

FAX送信のご案内

拝啓 平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。また、この度は当社製品についてお問い合わせいただき誠にありがとうございます。
さて、下記のとおりご回答申し上げますので、よろしくご検討くださるようお願い申し上げます。ご不明な点がございましたら上記担当までお問い合わせ番号かお客様番号とともにご連絡ください。

お問い合わせ番号: 22918

お客様番号: 2629

お問い合わせ製品名: Power Window DX/4MC

シリアルナンバー:

お問い合わせ内容: オーディオケーブルの接続について

送付枚数: 1

送信先:

回答:

ご連絡ありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。